


Ficha Técnica **Connect 10°.v**

ART.23010.CF/CRV/CRTV

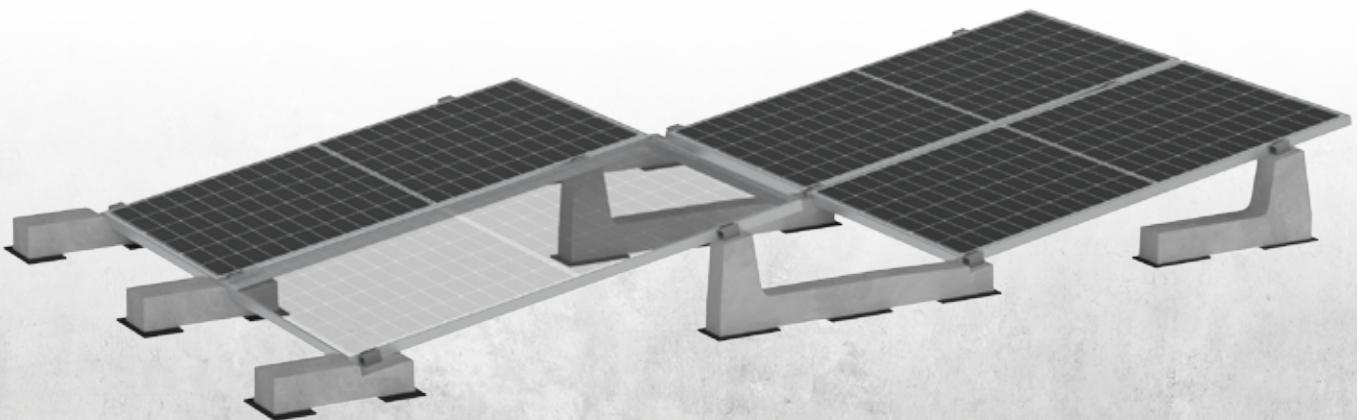

CONNECT 10°.V

ART. 23010.CF/CRV/CRTV



El equilibrio perfecto entre resistencia y ligereza: el sistema Connect integra los módulos y los lastres en una única estructura reticular, reduciendo las cargas sobre la cubierta y los costes de transporte, al tiempo que garantiza una distribución del peso perfectamente equilibrada. El sistema está disponible con una inclinación de 10°, permite el montaje vertical de los paneles y se instala de forma simple y rápida sobre cualquier tipo de techo plano.

Ángulo de inclinación 10°

Montaje del módulo Vertical - Lado largo

Compatible accessories Funda protectora de goma (KGN23115), Grapas universales (K23900/U.50, K23920/U.50), Grapas PowerClamp (K23900/PWC.50, 23920/PWC), Placa union doble lastre (K23804), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP)

LASTRE ART. 23010.CF

Peso del lastre	20 kg	Dimensiones del palet	1150x1020x392h mm
Cantidad por palet	28 piezas	Peso del palet	576 kg



LASTRE ART. 23010.CRV

Peso del lastre	38 kg	Dimensiones del palet	860x1130x613h mm
Cantidad por palet	16 piezas	Peso del palet	621 kg



LASTRE ART. 23010.CRTV

Peso del lastre	33 kg	Dimensiones del palet	1110x710x626h mm
Cantidad por palet	18 piezas	Peso del palet	608 kg



DIMENSIONES DEL LASTRE 23010.CF

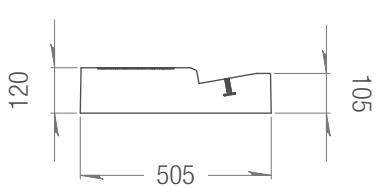




DIMENSIONES DEL LASTRE 23010.CRV

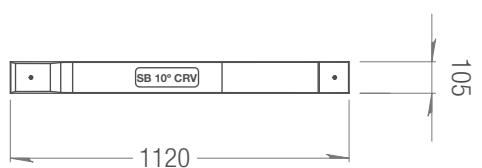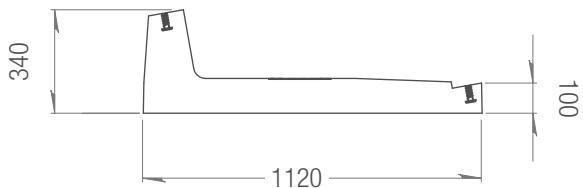

DIMENSIONES DEL LASTRE 23010.CRTV

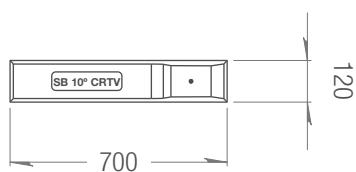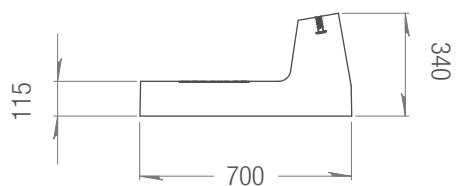

INSTALACIÓN DE MÓDULO VERTICAL - Lado largo

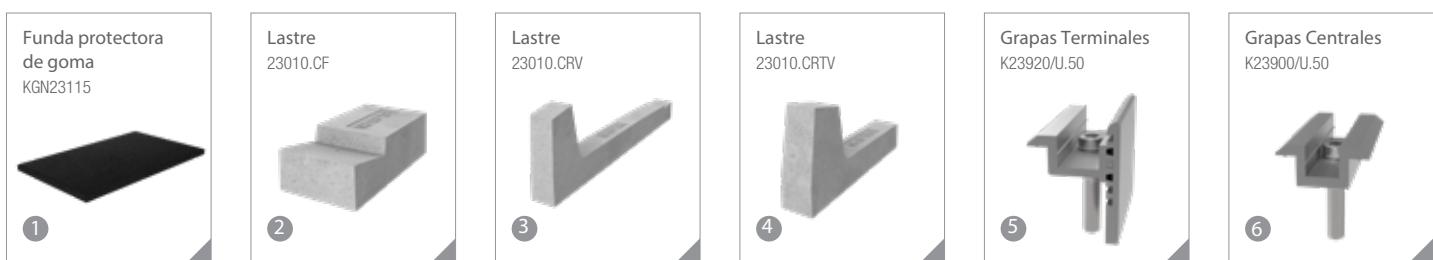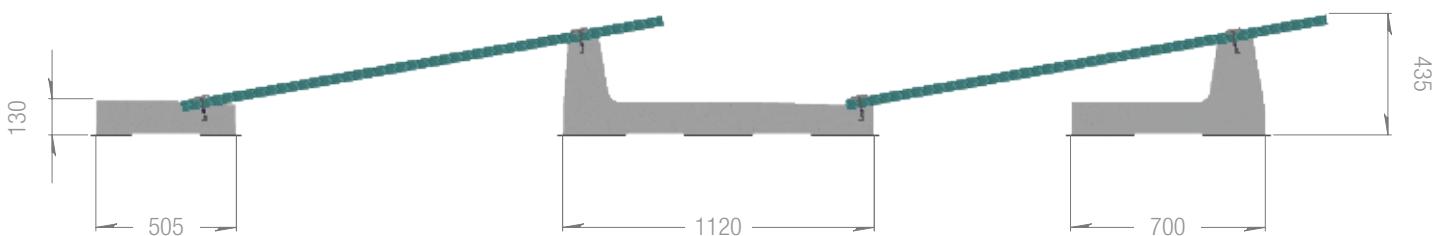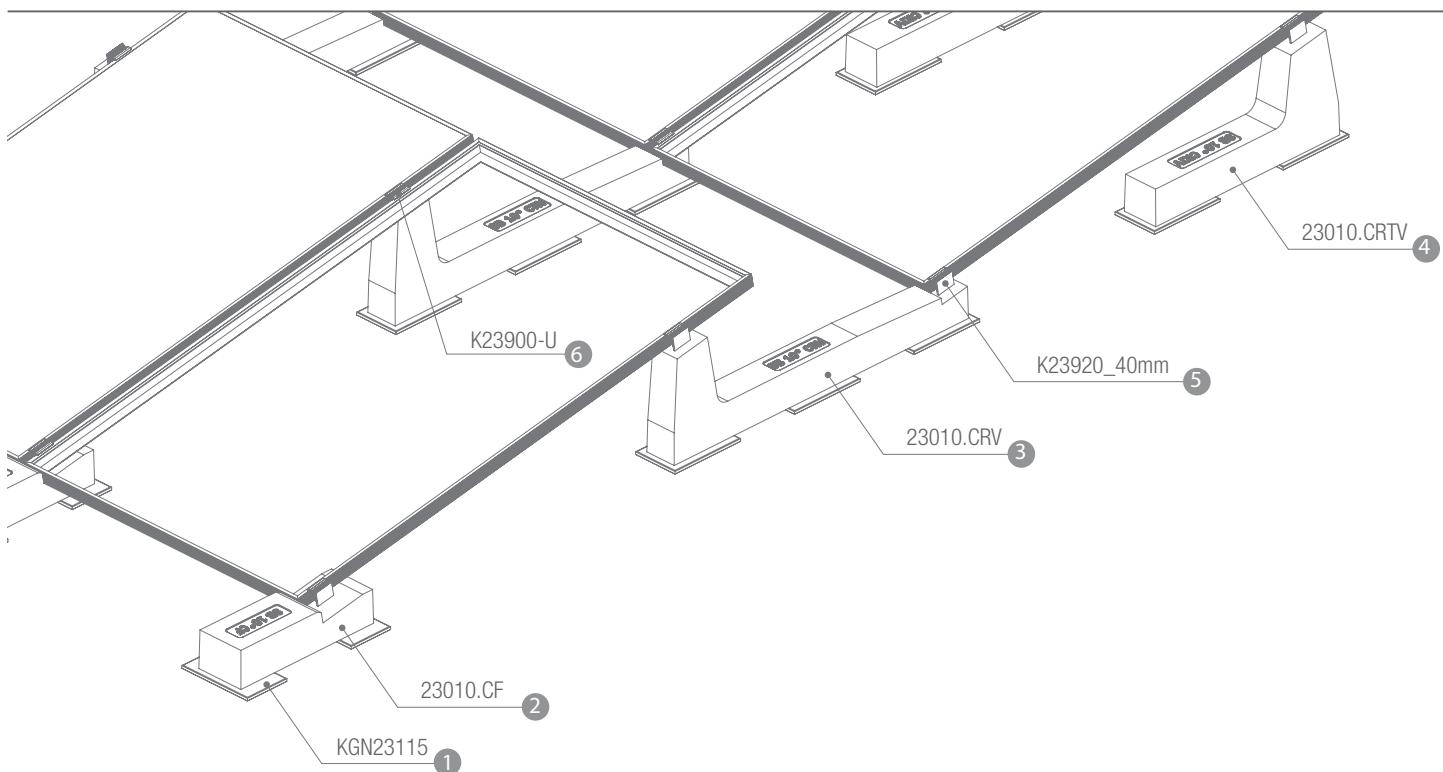

INFO

La distancia entre las filas es indicativa y no vinculante, puede variar según el proyecto.

Las cotas están basadas en el uso de un panel de dimensiones 1722mm x 1134mm x 35mm. Varían según las dimensiones del panel utilizado.

Seguir las instrucciones de montaje de Sun Ballast®.

Las dimensiones mostradas en la figura están expresadas en milímetros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción:

Balasto de hormigón prefabricado no armado.
(En el interior hay una varilla de hierro para aumentar la elasticidad mecánica)

- Clase de exposición: XC4;
- Clase de resistencia: C32/40;
- Contenido mínimo de cemento 340 kg/m³;
- Clase de resistencia al fuego: Clase 0 (clase italiana) A1 (clase europea con ref. UNI EN 13501-1:2019);
- Profundidad máxima de penetración de H₂O bajo presión 500 kPa: 15 mm;
- Profundidad media de penetración de H₂O bajo presión 500 kPa: 10 mm;
- Tolerancia de peso: ±5%;
- Medida: ±5 mm;
- Determinación de la fuerza de extracción del inserto roscado M8 incrustado en el elemento CLS mediante tracción directa de la barra roscada M8 atornillada en él.

Resultados del ensayo de tracción a 15 KN (1530 kg):

Sin deslizamiento del inserto roscado;

Fractura de la barra roscada.

BASIC SRL, en la persona de su representante legal, declara que la producción cumple con las normas UNI EN 206 y UNI 11104, las instrucciones y los procedimientos del sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma UNI EN ISO 9001:2015 con certificación TUV.

Cualquier modificación efectuada en el producto a que se refiere la presente declaración sin la autorización del fabricante anula la presente declaración de requisitos técnicos. A continuación se enumeran las características técnicas del producto.





Made to last

Patented systems

CONTACTOS

INFORMACIÓN Y PRIMER CONTACTO


info@sunballast.com

ASESORAMIENTO COMERCIAL

commerciale@sunballast.com

OFICINA TÉCNICA

tecnico@sunballast.com

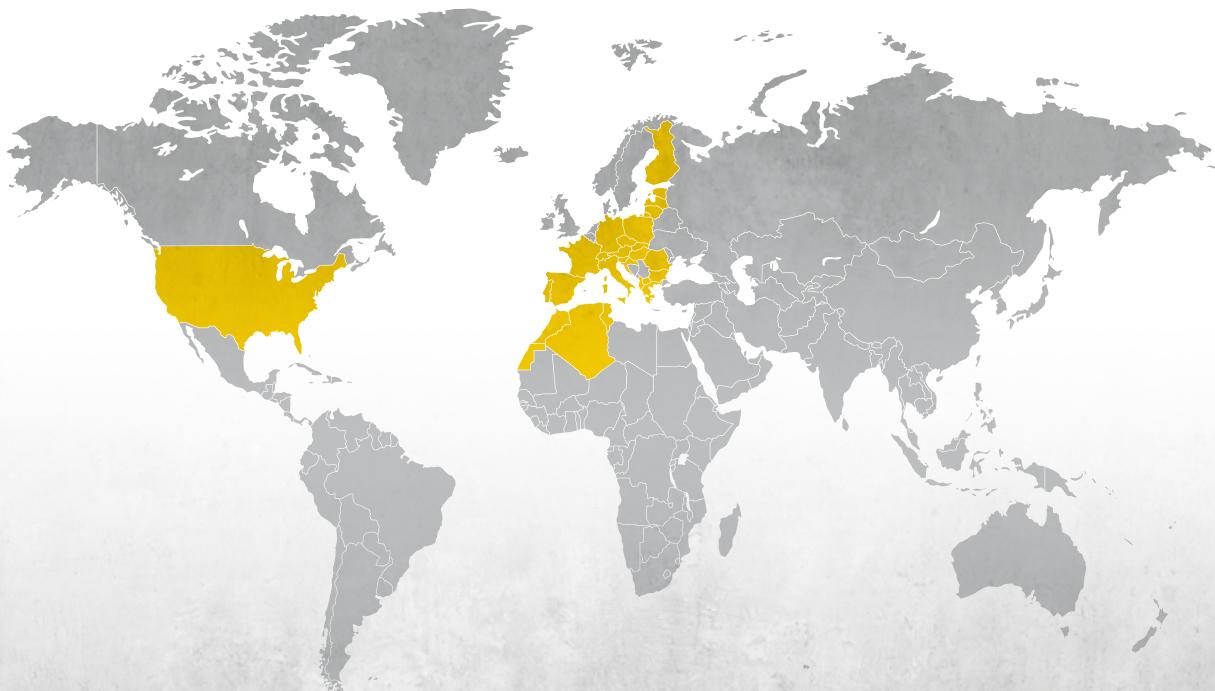

MADE TO LAST.

www.sunballast.es