
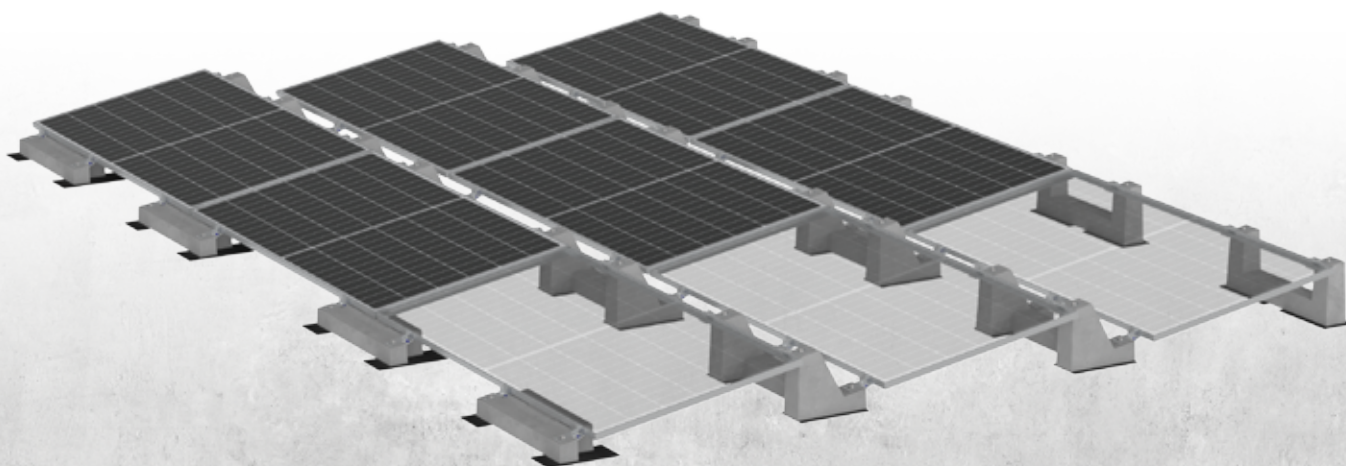



Technisches Blatt **Fortis 10°**

ART.230F10.CF/CR/CRT



FORTIS 10°

ART.230F10.CF/CR/CRT

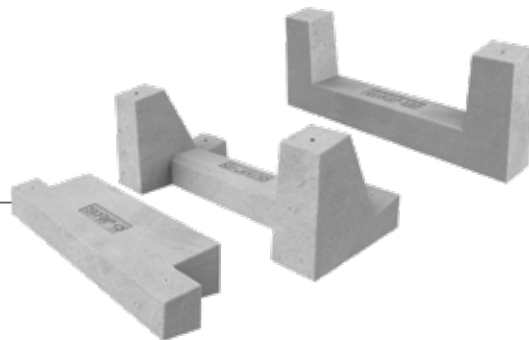

Das Fortis 10° System ist eine robuste und zuverlässige Lösung, die entwickelt wurde, um den Belastungen durch Wind auch unter anspruchsvollsten Bedingungen dauerhaft standzuhalten. Universell einsetzbar und für alle Module geeignet, ermöglicht es eine sichere Installation mit reduzierten Lasten auf der Dachfläche. Die leichte, aber äußerst stabile Struktur gewährleistet Langlebigkeit und hohe Leistung: Eine Lösung, die für maximale langfristige Zuverlässigkeit konzipiert wurde, mit lebenslanger Garantie.

Winkel der Neigung 10°

Modulpositionierung Horizontal - lange Seite

Kompatibles Zubehör Bautenschutzmatte (KGNF2338), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP)

BALLAST ART. 230F10.CF

Ballastgewicht	40 kg	Palettenabmessungen	980x870x363h mm
Menge pro Palette	8 stück	Palettengewicht	330 kg



BALLAST ART. 230F10.CR

Ballastgewicht	61 kg	Palettenabmessungen	1200x870x561h mm
Menge pro Palette	6 stück	Palettengewicht	378 kg



BALLAST ART. 230F10.CRT

Ballastgewicht	40 kg	Palettenabmessungen	950x870x802h mm
Menge pro Palette	14 stück	Palettengewicht	570 kg



ABMESSUNGEN DES BALLASTS 230F10.CF

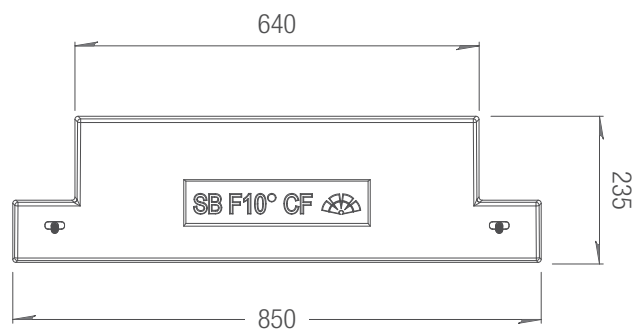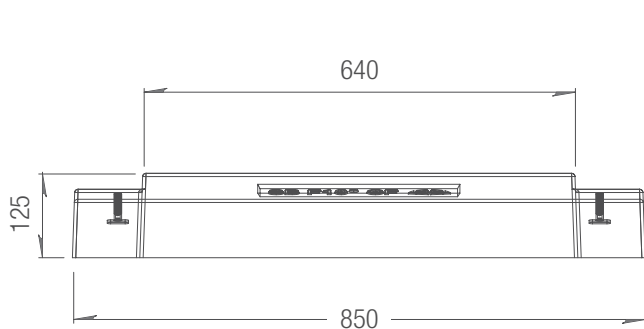



ABMESSUNGEN DES BALLASTS 230F10.CR

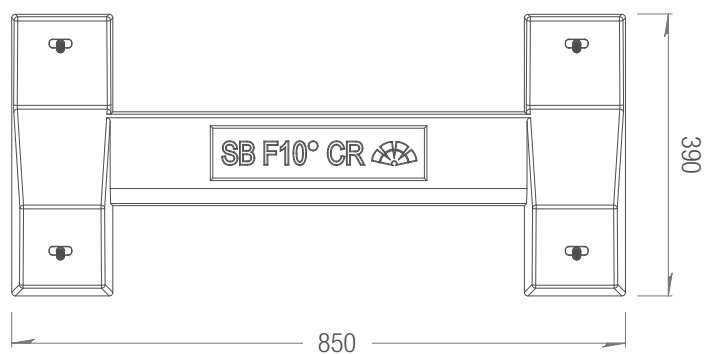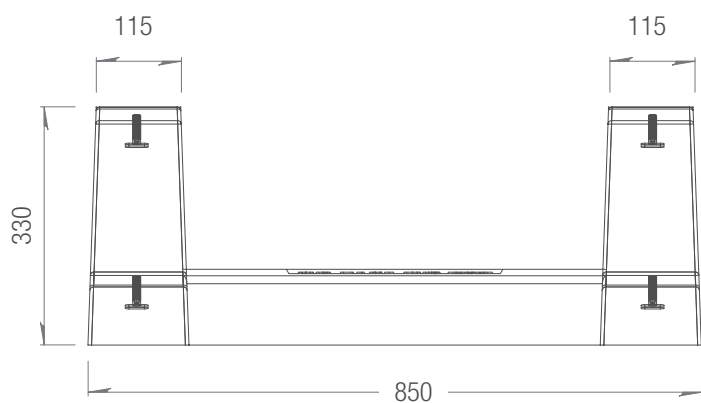

ABMESSUNGEN DES BALLASTS 230F10.CRT

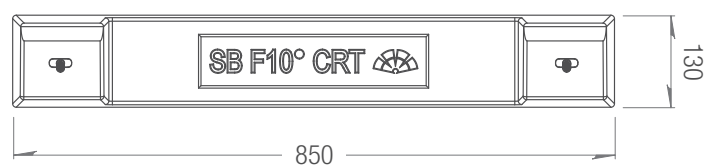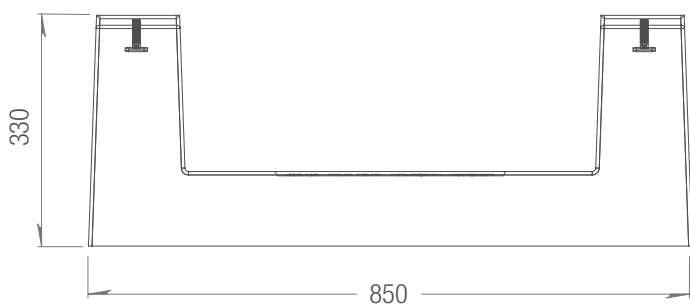

HORIZONTAL MODULINSTALLATION – Lange Seite

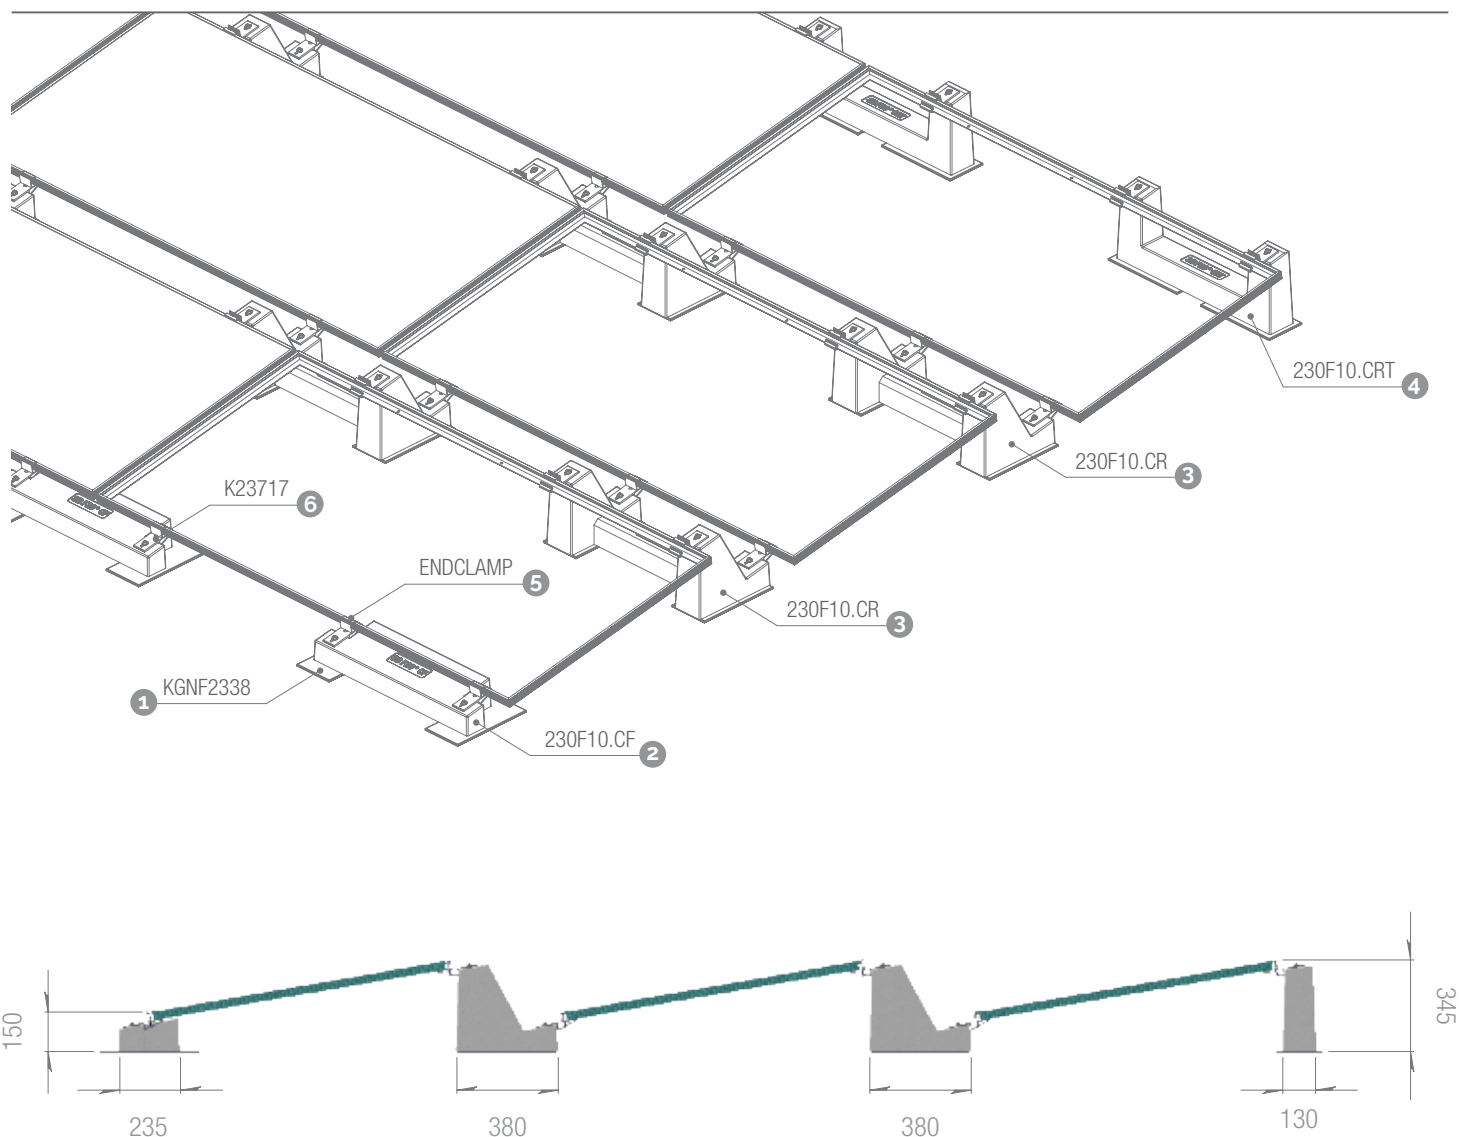

INFO

Die gezeigten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können geringfügig abweichen.

Die in diesem Abschnitt angegebenen Maße sind Richtwerte; daher ist es wichtig, sich auf das von Sun Ballast® entwickelte Projekt zu beziehen.

Alle in der Abbildung gezeigten Maße sind in Millimetern angegeben.

TECHNISCHE MERKMALE

Beschreibung:

Unbewehrter Unbewehrter Fertigbetonballast.
(Im Inneren befindet sich ein Eisenstab zur Erhöhung der mechanischen Elastizität)

- Expositionsklasse: XC4;
- Widerstandsklasse: C32/40;
- Mindestzementgehalt: 340 kg/m³;
- Feuerwiderstandsklasse: Klasse 0 (italienische Klasse) A1 (europäische Klasse mit Bezug auf UNI EN 13501-1:2019);
- Maximale H₂O-Eindringtiefe unter Druck von 500 kPa: 15 mm;
- Mittlere H₂O-Eindringtiefe unter Druck von 500 kPa: 10 mm;
- Gewichtstoleranz: ±5%;
- Maß: ±5 mm;
- Bestimmung der Ausreiß-/Haltekraft (Pullout) des im CLS-Element eingebauten M8-Gewindeinsatzes zur direkten Zugkraft der darin eingeschraubten M8-Gewindestange.

Ergebnisse des Zugversuchs bei 15 kN (1530 kg):

Kein Verrutschen des Gewindeinsatzes;

Bruch der Gewindestange.

BASIC S.R.L. Benefit-Unternehmen erklärt in Person seines gesetzlichen Vertreters, dass die Produktion den Normen UNI EN 206 und UNI 11104 sowie den Anweisungen und Verfahren des Qualitätsmanagementsystems gemäß der Norm UNI EN ISO 9001:2015 mit TÜV-Zertifizierung entspricht.

Jede Änderung an dem in dieser Erklärung genannten Produkt, die ohne Genehmigung des Herstellers vorgenommen wird, macht diese Erklärung über die technischen Anforderungen ungültig. Die technischen Merkmale des Produkts sind nachstehend aufgeführt.





Made to last
Patented systems

KONTAKTE

INFORMATIONEN UND ERSTER KONTAKT


info@sunballast.com

KAUFMÄNNISCHE BERATUNG

commerciale@sunballast.com

TECHNISCHER SUPPORT

tecnico@sunballast.com

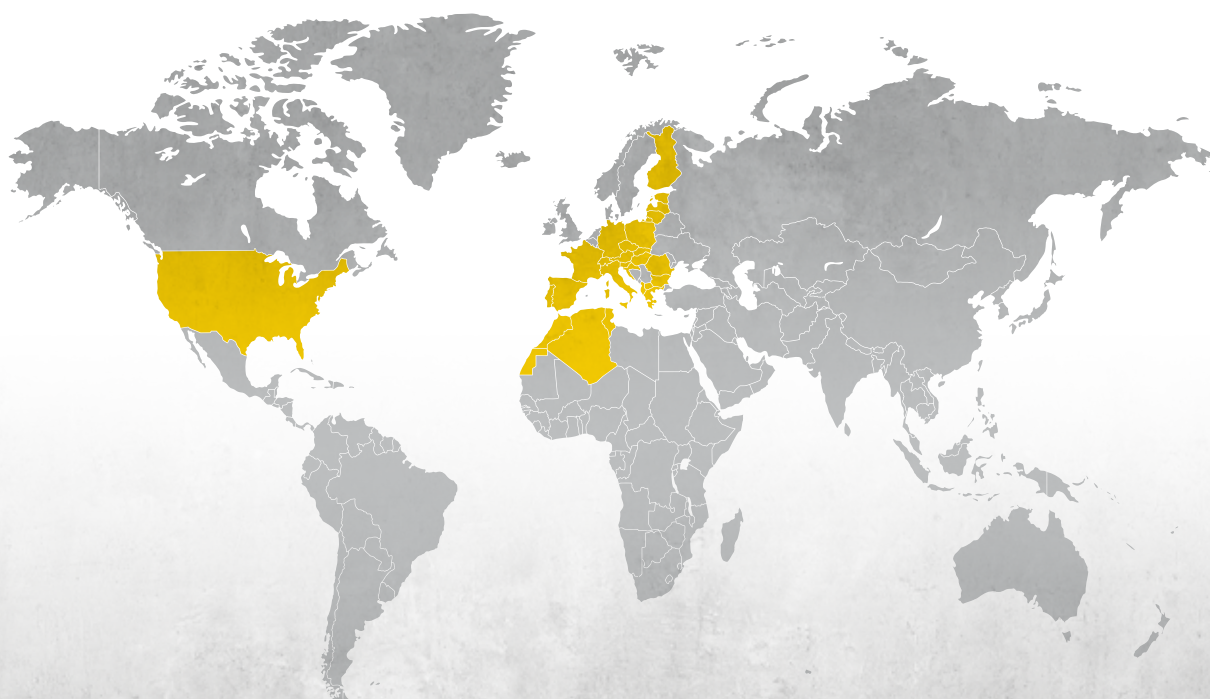

MADE TO LAST.

www.sunballast.de