
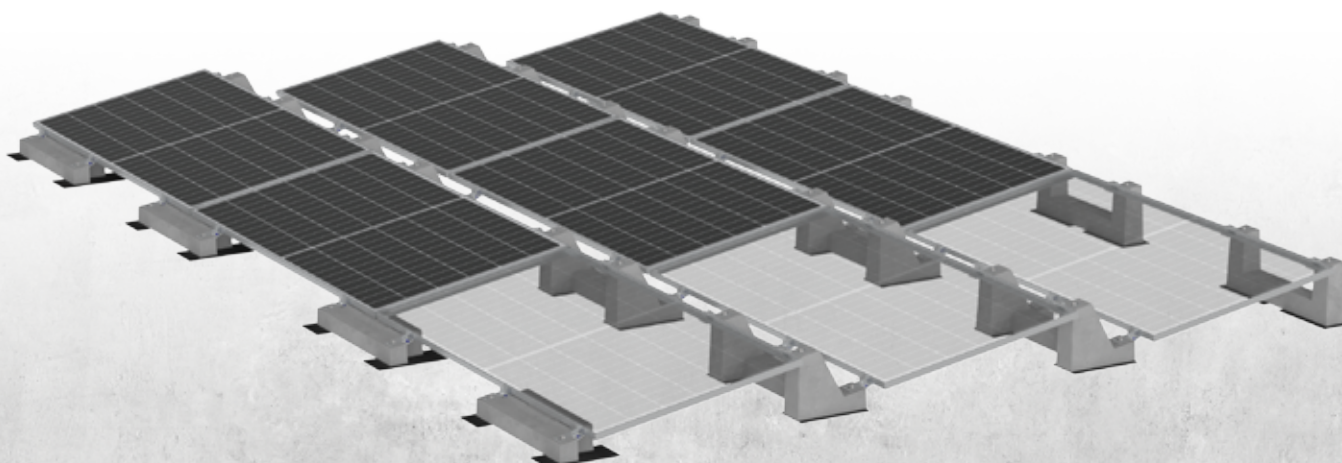



Ficha Técnica **Fortis 10°**

ART.230F10.CF/CR/CRT



FORTIS 10°

ART.230F10.CF/CR/CRT

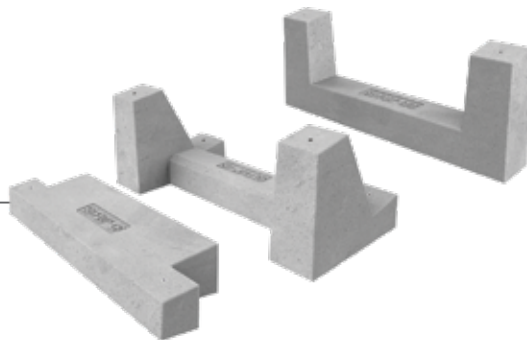

El sistema Fortis 10° es una solución resistente y fiable, diseñada para soportar a lo largo del tiempo las solicitaciones del viento incluso en las condiciones más exigentes. Universal y compatible con todos los módulos, permite una instalación segura con cargas reducidas sobre la cubierta. La estructura, ligera pero extremadamente robusta, garantiza durabilidad y alto rendimiento: una solución concebida para ofrecer la máxima fiabilidad a largo plazo, con garantía de por vida.

Ángulo de inclinación 10°

Montaje del módulo Horizontal - Lado largo

Accesorios compatibles Funda protectora de goma (KGNF2338), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP)

LASTRE ART. 230F10.CF

Peso del lastre	40 kg	Dimensiones del palet	980x870x363h mm
Cantidad por palet	8 piezas	Peso del palet	330 kg



LASTRE ART. 230F10.CR

Peso del lastre	61 kg	Dimensiones del palet	1200x870x561h mm
Cantidad por palet	6 piezas	Peso del palet	378 kg



LASTRE ART. 230F10.CRT

Peso del lastre	40 kg	Dimensiones del palet	950x870x802h mm
Cantidad por palet	14 piezas	Peso del palet	570 kg



DIMENSIONES DEL LASTRE 230F10.CF

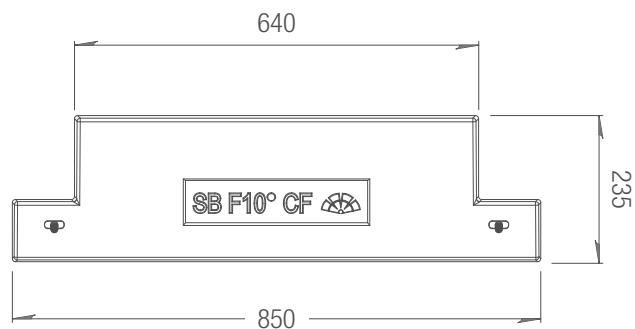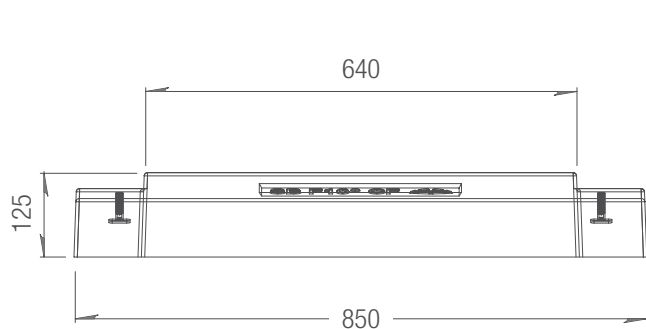


DIMENSIONES DEL LASTRE 230F10.CR

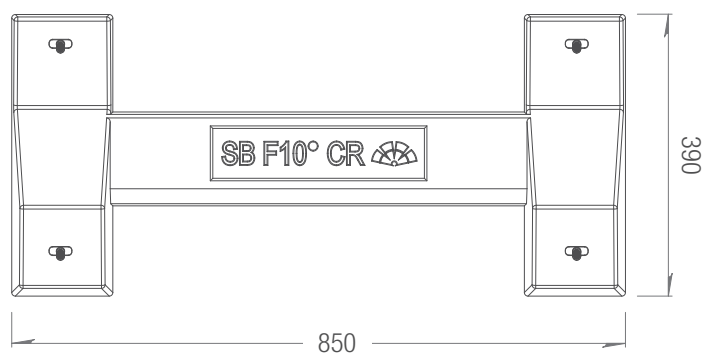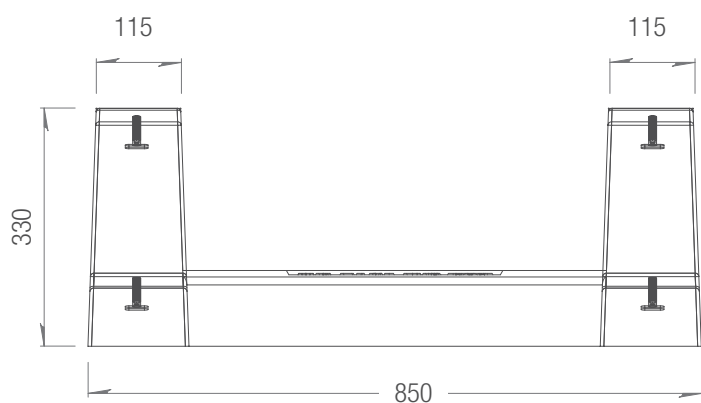

DIMENSIONES DEL LASTRE 230F10.CRT

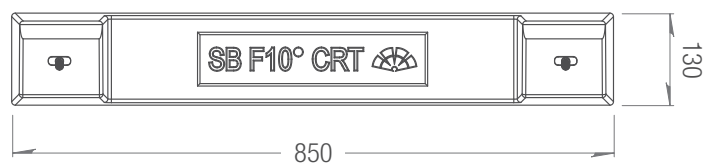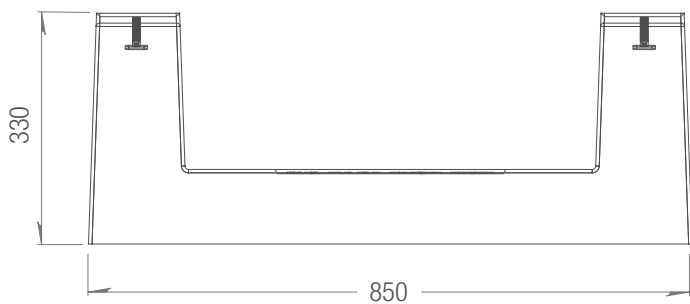

INSTALACIÓN DE MÓDULO HORIZONTAL - Lado largo

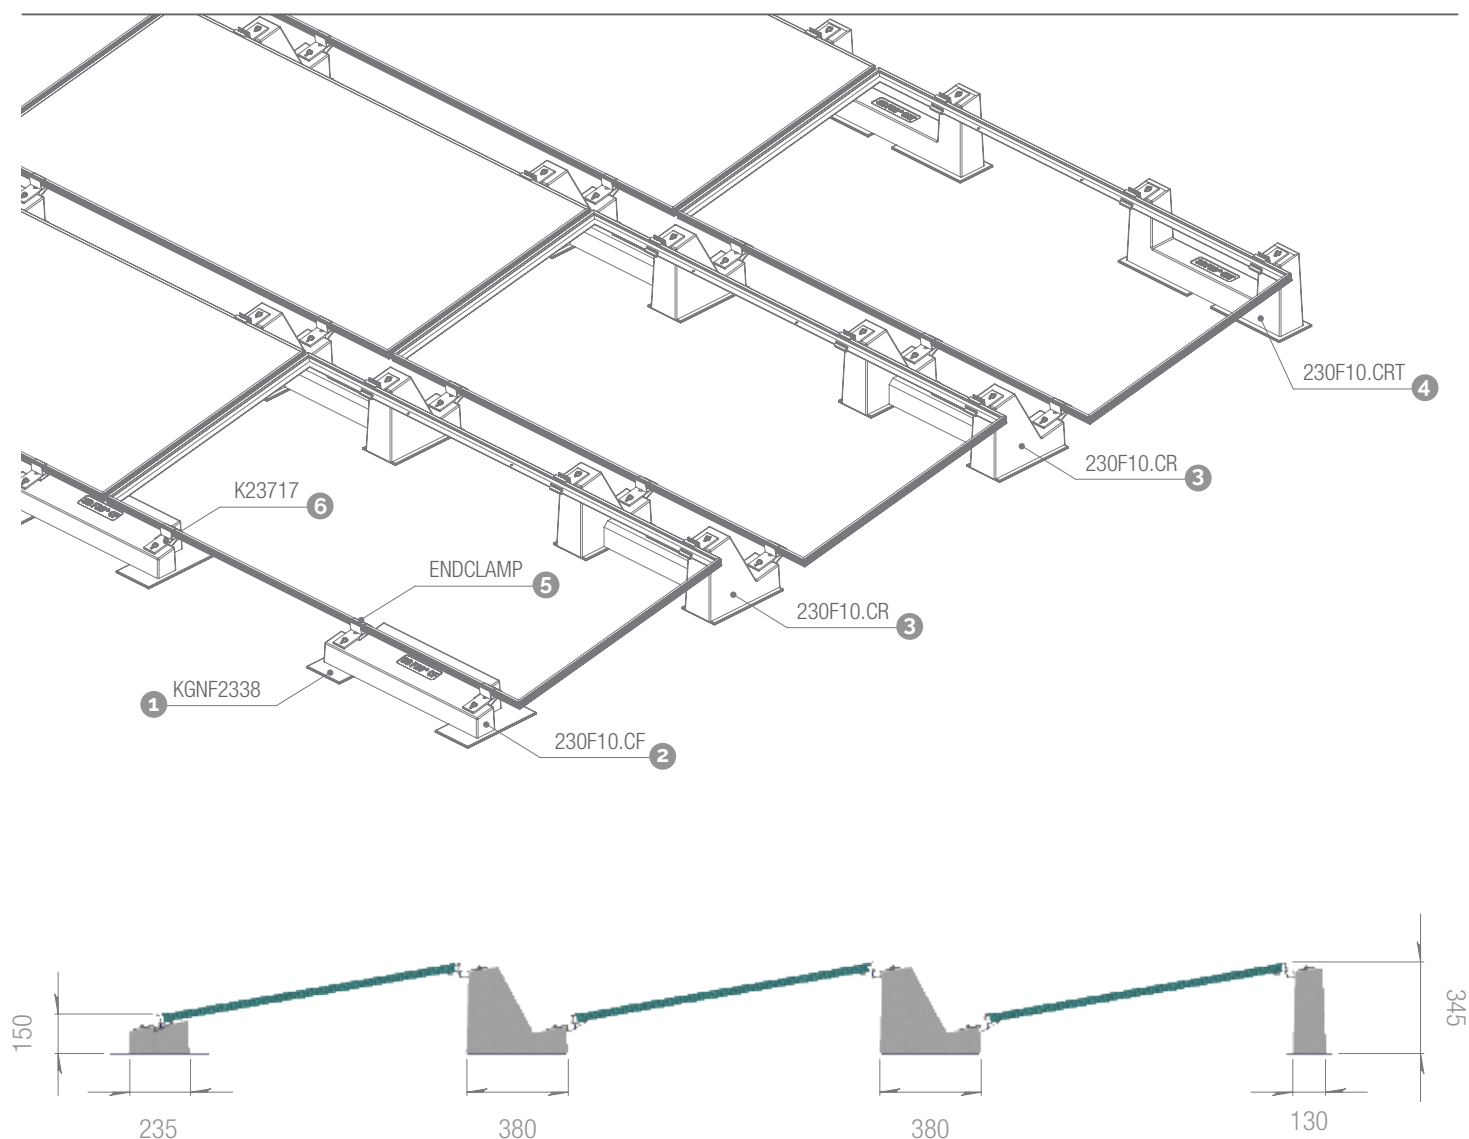

INFO

Las imágenes mostradas son puramente indicativas y podrían variar ligeramente.

Las cotizaciones indicadas en la sección son orientativas; por este motivo es importante remitirse al proyecto desarrollado por Sun Ballast®.

Las dimensiones que aparecen en la figura están todas expresadas en milímetros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción:

Balasto de hormigón prefabricado no armado.
(En el interior hay una varilla de hierro para aumentar la elasticidad mecánica)

- Clase de exposición: XC4;
- Clase de resistencia: C32/40;
- Contenido mínimo de cemento 340 kg/m³;
- Clase de resistencia al fuego: Clase 0 (clase italiana) A1 (clase europea con ref. UNI EN 13501-1:2019);
- Profundidad máxima de penetración de H₂O bajo presión 500 kPa: 15 mm;
- Profundidad media de penetración de H₂O bajo presión 500 kPa: 10 mm;
- Tolerancia de peso: ±5%;
- Medida: ±5 mm;
- Determinación de la fuerza de extracción del inserto roscado M8 incrustado en el elemento CLS mediante tracción directa de la barra roscada M8 atornillada en él.

Resultados del ensayo de tracción a 15 KN (1530 kg):

Sin deslizamiento del inserto roscado;

Fractura de la barra roscada.

BASIC S.R.L Sociedad de Beneficio, en la persona de su representante legal, declara que la producción cumple con las normas UNI EN 206 y UNI 11104, las instrucciones y los procedimientos del sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma UNI EN ISO 9001:2015 con certificación TUV.

Cualquier modificación efectuada en el producto a que se refiere la presente declaración sin la autorización del fabricante anula la presente declaración de requisitos técnicos. A continuación se enumeran las características técnicas del producto.





Made to last
Patented systems

CONTACTOS

INFORMACIÓN Y PRIMER CONTACTO


info@sunballast.com

ASESORAMIENTO COMERCIAL

commerciale@sunballast.com

OFICINA TECNICA

tecnico@sunballast.com

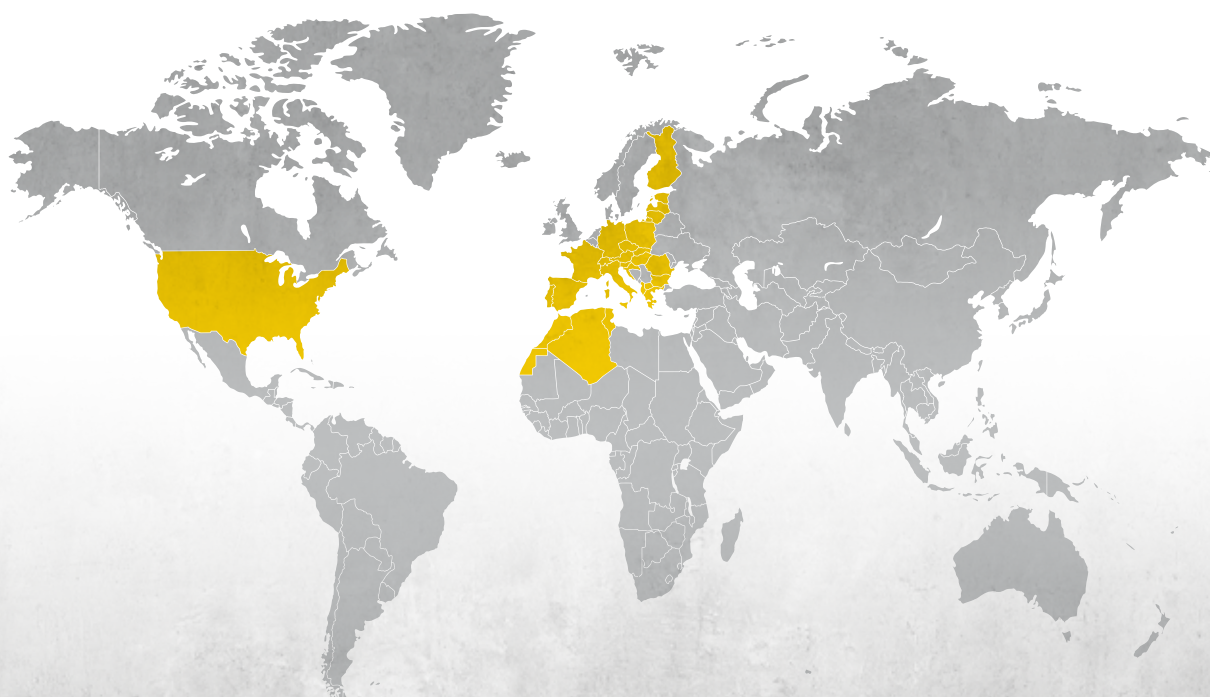

MADE TO LAST.

www.sunballast.es