
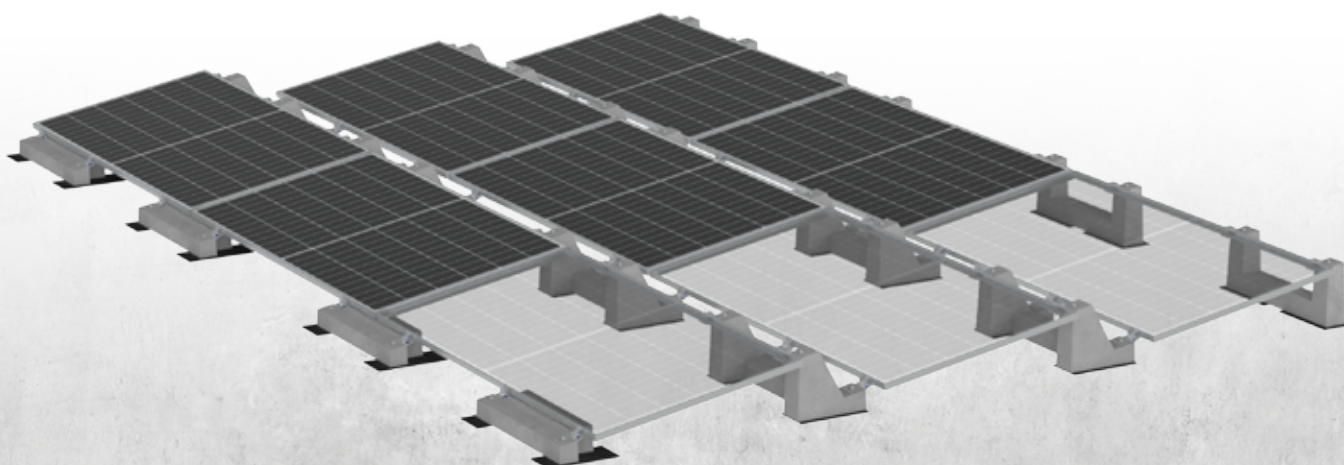



Scheda Tecnica **Fortis 10°**

ART.230F10.CF/CR/CRT



FORTIS 10°

ART.230F10.CF/CR/CRT

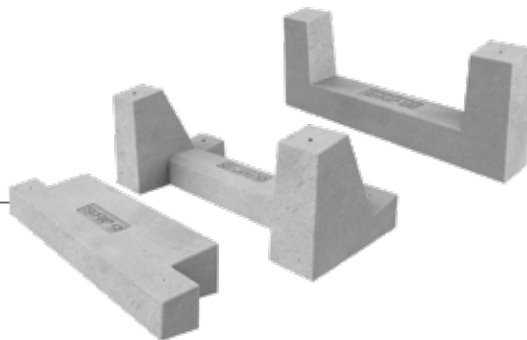

Il sistema Fortis 10° è una soluzione resistente e affidabile, progettata per sopportare nel tempo le sollecitazioni del vento anche nelle condizioni più impegnative. Universale e adatta a tutti i moduli, consente un'installazione sicura con carichi ridotti in copertura. La struttura, leggera ma estremamente robusta, assicura durata nel tempo e prestazioni elevate: una soluzione concepita per offrire massima affidabilità nel lungo periodo, con garanzia a vita.

Angolo di Inclinazione 10°

Montaggio modulo Orizzontale - Lato Lungo

Accessori compatibili Guaina (KGNF2338), U-Block (23015.CRP - 23030.CRP)

ZAVORRA ART. 230F10.CF

Peso zavorra	40 kg	Dimensioni bancale	980x870x363h mm
Quantità per bancale	8 pezzi	Peso bancale	330 kg



ZAVORRA ART. 230F10.CR

Peso zavorra	61 kg	Dimensioni bancale	1200x870x561h mm
Quantità per bancale	6 pezzi	Peso bancale	378 kg



ZAVORRA ART. 230F10.CRT

Peso zavorra	40 kg	Dimensioni bancale	950x870x802h mm
Quantità per bancale	14 pezzi	Peso bancale	570 kg



DIMENSIONI ZAVORRA 230F10.CF

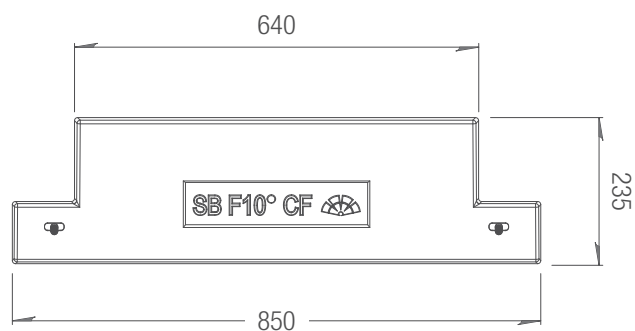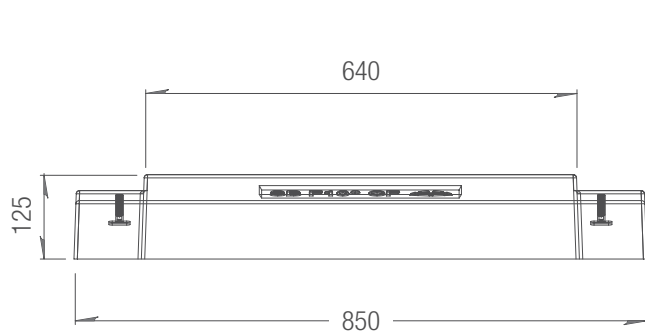




DIMENSIONI ZAVORRA 230F10.CR

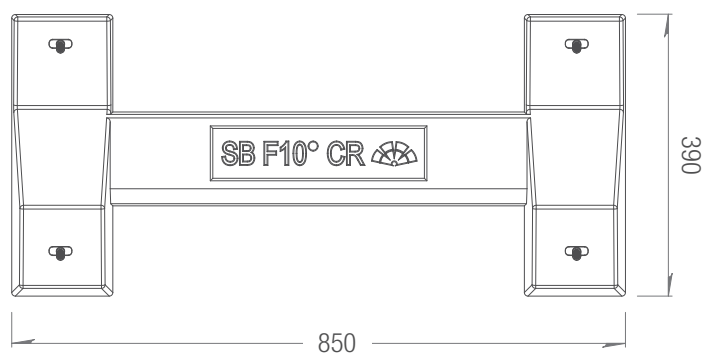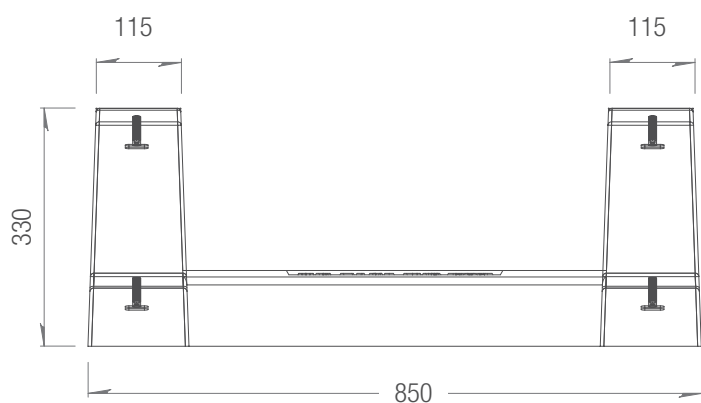

DIMENSIONI ZAVORRA 230F10.CRT

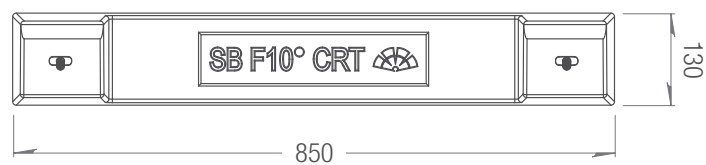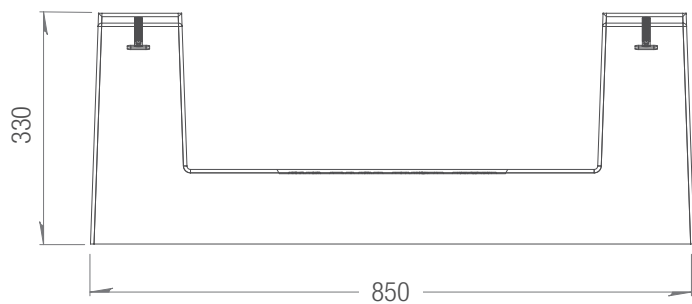

MONTAGGIO MODULO ORIZZONTALE - Lato Lungo

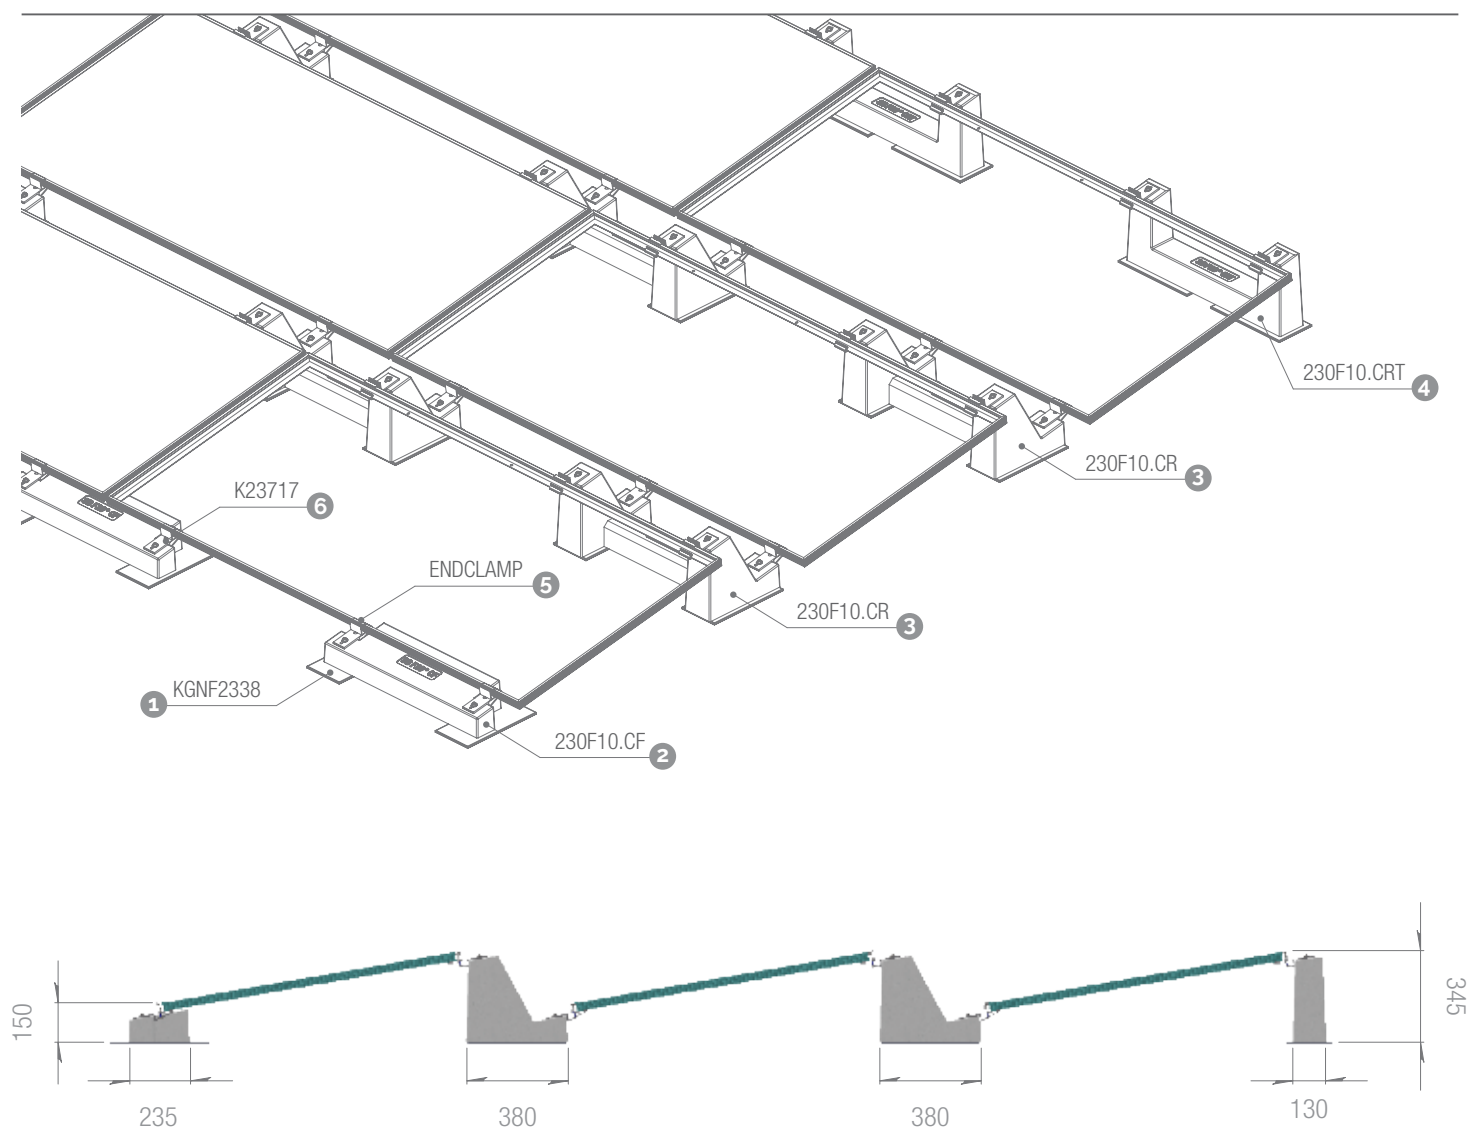

INFO

Le immagini riportate sono puramente indicative e potrebbero variare leggermente.

Le quote indicate in sezione sono indicative per questo motivo è importante fare riferimento al progetto sviluppato da Sun Ballast®.

Le dimensioni presenti in figura sono tutte espresse in millimetri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Denominazione:

Zavorra in calcestruzzo prefabbricato non armato.

(All'interno è presente un tondino in ferro per aumentare l'elasticità meccanica)

- Classe di esposizione: XC4;
- Classe di resistenza: C32/40;
- Minimo contenuto cemento: 340 kg/m³;
- Classe di resistenza al fuoco: Classe 0 (classe italiana) A1 (classe europea con rif. UNI EN 13501-1:2019);
- Profondità massima di penetrazione H₂O sotto pressione 500 kPa: 15 mm;
- Profondità media di penetrazione H₂O sotto pressione 500 kPa: 10 mm;
- Tolleranza peso: $\pm 5\%$;
- Misura: ± 5 mm
- Determinazione forza di strappo/tenuta (pullout) di inserto filettato M8 inglobato in elemento CLS per trazione diretta di barra filettata M8 avvitata in esso.

Esito della prova di trazione a 15 KN (1530 kg):

Nessuno sfilamento dell'inserto filettato;

Rottura della barra filettata.

BASIC S.R.L. Società Benefit, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara che la produzione è conforme alle norme UNI EN 206 e UNI 11104, alle istruzioni e alle procedure del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 con certificazione TUV.

Ogni modifica effettuata sul prodotto di cui alla presente dichiarazione senza l'autorizzazione del fabbricante rende nulla la presente dichiarazione di requisiti tecnici. Vengono di seguito riportate le caratteristiche tecniche del prodotto.





Made to last
Patented systems

CONTATTI

INFORMAZIONI E PRIMO CONTATTO


info@sunballast.com

CONSULENZA COMMERCIALE

commerciale@sunballast.com

SUPPORTO TECNICO

tecnico@sunballast.com

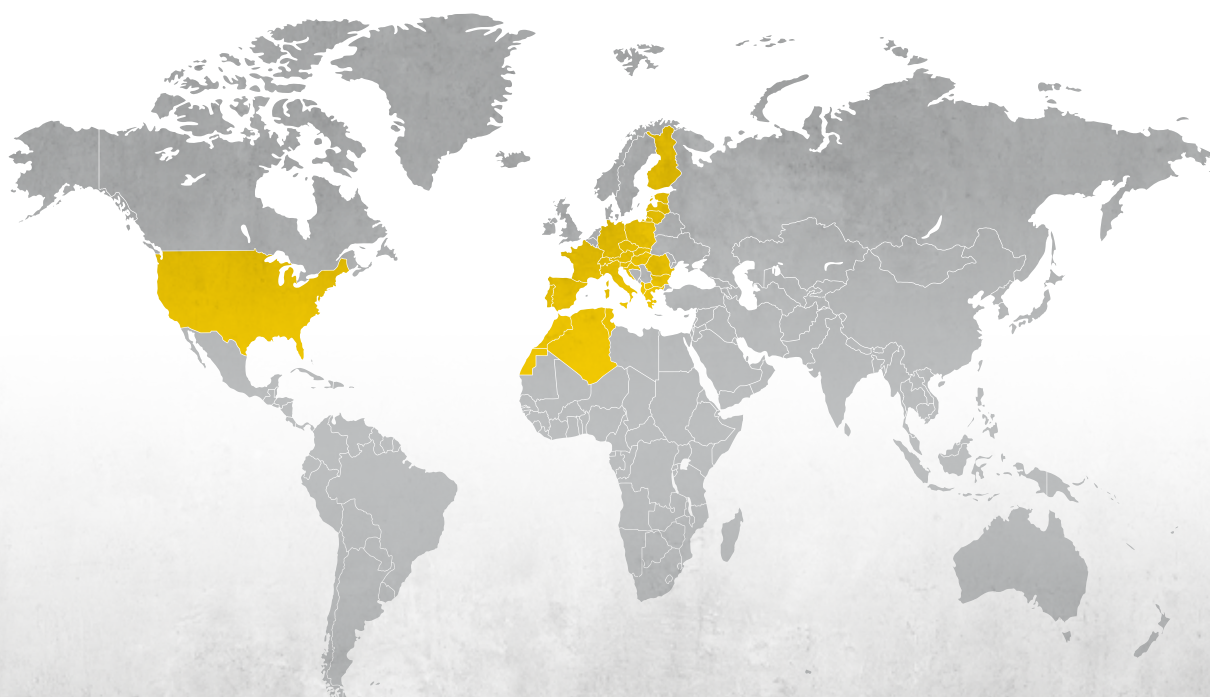

MADE TO LAST.

www.sunballast.it